

Luminária Tartaruga

MODELO OBW**GRAU DE PROTEÇÃO: IP65****DADOS CONSTRUTIVOS**

Fabricada em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão, globo em borosilicato resistente a choques térmicos, soquete de porcelana e guarnição em neoprene.

Parafusos, arruelas em aço bicromatizado

ACABAMENTO

Pintura a pó em poliéster cor cinza munsell N6.5.


TRATAMENTO ANTICORROSIVO

A pedido este produto pode ser fornecido com o tratamento anticorrosivo BlinCoat.

Veja detalhes na página 1.2

APLICAÇÃO

Iluminação geral a prova de tempo e/ou industrial.

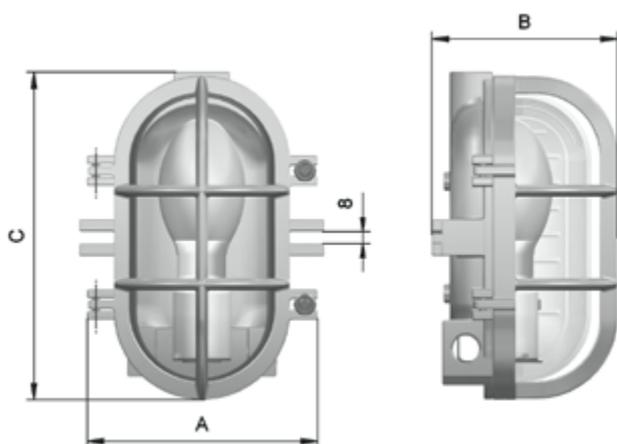

Modelo	Lâmpada	Potência	Soquete	Dimensões (mm)		
				A	B	C
OBW/1-INC100	Incandescente	100W	E27	136	126	226
OBW/1-PL15	Fluorescente Compacta	15W	E27	136	126	226
OBW/2-INC200	Incandescente	200W	E27	164	162	280
OBW/2-INC300	Incandescente	300W	E27	164	162	280
OBW/2-PL23	Fluorescente Compacta	23W	E27	164	162	280
OBW/2-PL25	Fluorescente Compacta	25W	E27	164	162	280
OBW/2-MST160	Mista	160W	E27	164	162	280

Fornecido com 01 ou 02 entradas Ø 1/2" ou 3/4" BSP (B) ou NPT (N) bujonadas.

Para especificar:

Código + Ø Rosca + Tipo Rosca
OBW/1-INC100 1/2" N