

Adaptadores e Redutores

MODELO AD/R e RD/R**ATMOSFERAS EXPLOSIVAS****Ex d IIC Gb****Ex e II Gb****DADOS CONSTRUTIVOS**

Fabricados em alumínio (A), aço inox (I), latão (LT) e latão níquelado (LTN).

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com as normas vigentes de equipamentos para instalação em atmosferas explosivas.

EPL Gb

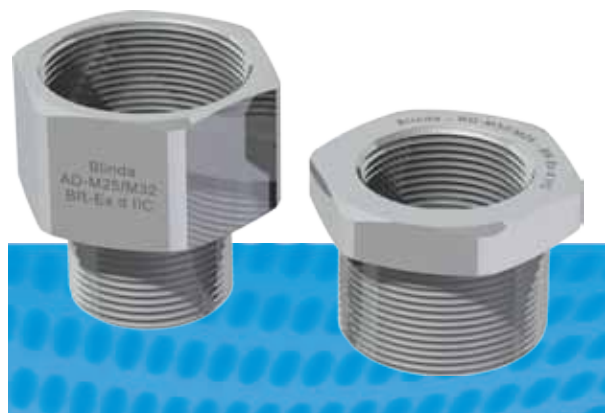
APLICAÇÃO

Utilizado para a redução do diâmetro das entradas dos invólucros para instalação em atmosfera explosiva e industrial.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO




Fornecido com entradas de Ø 1/2" a 3", com rosas NPT (N) ou BSP (B), M16 a M90 ou PG7 a PG48.

Junta Rosqueada: No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano. Para maior vida útil do equipamento, utilize a graxa protetora GEx-V0 nas rosas. Não utilize produtos inflamáveis para proteção e/ou lubrificação. Veja detalhes na página 6.18

**Para especificar:**

Adaptador: AD/R + Rosca Macho + Rosca Fêmea
AD/R-M25/M32

Redutor: RD/R + Rosca Macho + Rosca Fêmea
RD/R-1.1/4" BSP/PG21

ADAPTADOR**REDUTOR****VISTA SUPERIOR**

1

2

3

4

5

6

7

ROSCA FÊMEA																												
ROSCA MÉTRICA											ROSCA PG										ROSCA NPT/BSP							
											PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG21	PG29	PG36	PG42	PG48									
M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90											1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"		
M16	AD								AD	AD	AD	AD											AD					
M20	RD		AD						AD	AD	AD	AD										AD						
M25	RD	RD							RD	RD	RD	RD	AD									AD						
M32	RD	RD	RD	AD					RD	RD	RD	RD	AD									RD	RD	RD	RD	RD		
M40	RD	RD	RD	RD	AD				RD	RD	RD	RD	RD	AD								RD	RD	RD	RD	RD		
M50	RD	RD	RD	RD	RD	AD			RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD							RD	RD	RD	RD	RD		
M63	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD		RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD						RD	RD	RD	RD	AD		
M75	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD	
M90	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD		RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD	
ROSCA MACHO																												
PG																												
PG9	AD	AD								AD												AD						
PG11	AD	AD								AD												AD						
PG13,5	RD	AD	AD						RD	AD		AD										AD						
PG16	RD	AD	AD						RD	RD	AD		AD									AD						
PG21	RD	RD	AD	AD					RD	RD	RD	RD		AD								RD	RD	RD				
PG29	RD	RD	RD	AD					RD	RD	RD	RD	RD		AD							RD	RD	RD				
PG36	RD	RD	RD	RD	AD				RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD						RD	RD	RD	RD			
PG42	RD	RD	RD	RD	RD	AD			RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD					RD	RD	RD	RD			
PG48	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD	AD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD	AD	
NPT/BSP																												
1/2"	RD	AD	AD						RD	AD	AD	AD										AD						
3/4"	RD	RD	AD	AD					RD	RD	RD	AD										AD						
1"	RD	RD	RD	AD					RD	RD	RD	RD	AD	AD								RD						
1.1/4"	RD	RD	RD	RD	AD				RD	RD	RD	RD	RD	AD	AD							RD						
1.1/2"	RD	RD	RD	RD	RD	AD			RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD	AD						RD	RD					
2"	RD	RD	RD	RD	RD	AD	AD		RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD	AD				RD	RD					
2.1/2"	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD		
3"	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	RD	AD	

RD Redutor

AD Adaptador