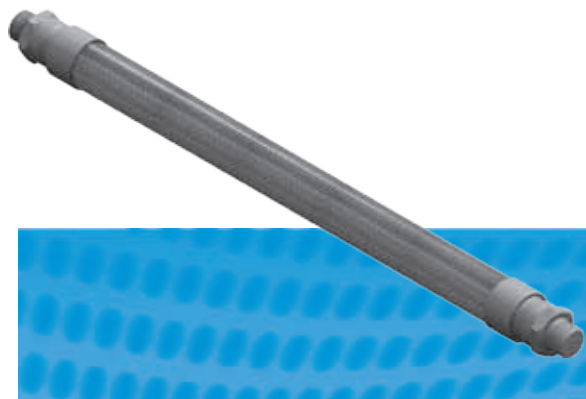


Tubo Flexível Inox

MODELO TFX/I
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Ex d IIC Gb
**DADOS CONSTRUTIVOS**

Fabricados em tubo de aço inox classe 300 sanfonado sem costura, revestido internamente com fibra sintética e reforçado externamente com fios de inox AISI 304 trançados.

**ATMOSFERAS EXPLOSIVAS**

Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com as normas vigentes de equipamentos para instalação em atmosferas explosivas.

EPL Gb


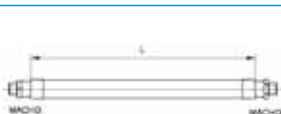
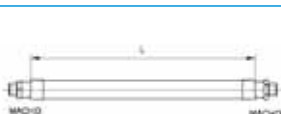
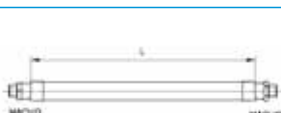
APLICAÇÃO

Utilizado para conexões em ângulo ou onde existe vibração em instalações para atmosfera explosiva.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Fornecido com dois terminais fixos em aço inox AISI 304, soldados nas extremidades por fusão. Os tubos macho-fêmea são fornecidos com uma união fêmea em uma das extremidades. Entradas de Ø 1/2" a 2", com roscas NPT (N) ou BSP (B).

Produto	MACHO - MACHO					Mínimo raio de curvatura recomendado (mm)
	Código	Ø Rosca	Ø Interno (mm)	Comprimento L (mm)	A	
	TFX-01NII-MM0235	1/2"	16,0	235	71	200
	TFX-01NII-MM0285	1/2"	16,0	285	71	200
	TFX-01NII-MM0335	1/2"	16,0	335	71	200
	TFX-01NII-MM0385	1/2"	16,0	385	71	200
	TFX-01NI-MM0440	1/2"	16,0	440	71	200
	TFX-01NI-MM0515	1/2"	16,0	515	71	200
	TFX-01NI-MM0590	1/2"	16,0	590	71	200
	TFX-01NI-MM0660	1/2"	16,0	660	71	200
	TFX-01NI-MM0750	1/2"	16,0	750	71	200
	TFX-01NI-MM0820	1/2"	16,0	820	71	200
	TFX-01NI-MM0895	1/2"	16,0	895	71	200
	TFX-01NI-MM0970	1/2"	16,0	970	71	200
TFX-01NI-MM1020	1/2"	16,0	1020	71	200	
	TFX-02NI-MM0245	3/4"	21,0	245	72	210
	TFX-02NI-MM0300	3/4"	21,0	300	72	210
	TFX-02NI-MM0350	3/4"	21,0	350	72	210
	TFX-02NI-MM0400	3/4"	21,0	400	72	210
	TFX-02NI-MM0450	3/4"	21,0	450	72	210
	TFX-02NI-MM0525	3/4"	21,0	525	72	210
	TFX-02NI-MM0605	3/4"	21,0	605	72	210
	TFX-02NI-MM0680	3/4"	21,0	680	72	210
	TFX-02NI-MM0760	3/4"	21,0	760	72	210
	TFX-02NI-MM0830	3/4"	21,0	830	72	210
	TFX-02NI-MM0905	3/4"	21,0	905	72	210
	TFX-02NI-MM0985	3/4"	21,0	985	72	210
	TFX-02NI-MM1040	3/4"	21,0	1040	72	210

Produto	MACHO - MACHO					Mínimo raio de curvatura recomendado (mm)
	Código	Ø Rosca	Ø Interno (mm)	Comprimento L (mm)	A	
	TFX-03NI-MM0305	1"	26,5	305	76	230
	TFX-03NI-MM0355	1"	26,5	355	76	230
	TFX-03NI-MM0405	1"	26,5	405	76	230
	TFX-03NI-MM0460	1"	26,5	460	76	230
	TFX-03NI-MM0535	1"	26,5	535	76	230
	TFX-03NI-MM0610	1"	26,5	610	76	230
	TFX-03NI-MM0685	1"	26,5	685	76	230
	TFX-03NI-MM0760	1"	26,5	760	76	230
	TFX-03NI-MM0840	1"	26,5	840	76	230
	TFX-03NI-MM0915	1"	26,5	915	76	230
	TFX-03NI-MM0990	1"	26,5	990	76	230
TFX-03NI-MM1050	1"	26,5	1050	76	230	
	TFX-04NI-MM0470	1 1/4"	35,0	470	78	280
	TFX-04NI-MM0535	1 1/4"	35,0	535	78	280
	TFX-04NI-MM0615	1 1/4"	35,0	615	78	280
	TFX-04NI-MM0690	1 1/4"	35,0	690	78	280
	TFX-04NI-MM0765	1 1/4"	35,0	765	78	280
	TFX-04NI-MM0840	1 1/4"	35,0	840	78	280
	TFX-04NI-MM0920	1 1/4"	35,0	920	78	280
	TFX-04NI-MM0995	1 1/4"	35,0	995	78	280
	TFX-04NI-MM1050	1 1/4"	35,0	1050	78	280
	TFX-05NI-MM0470	1 1/2"	41,0	470	82	310
	TFX-05NI-MM0545	1 1/2"	41,0	545	82	310
	TFX-05NI-MM0620	1 1/2"	41,0	620	82	310
	TFX-05NI-MM0695	1 1/2"	41,0	695	82	310
	TFX-05NI-MM0770	1 1/2"	41,0	770	82	310
	TFX-05NI-MM0850	1 1/2"	41,0	850	82	310
	TFX-05NI-MM0925	1 1/2"	41,0	925	82	310
	TFX-05NI-MM1000	1 1/2"	41,0	1000	82	310
	TFX-05NI-MM1060	1 1/2"	41,0	1060	82	310
	TFX-06NI-MM0480	2"	52,5	480	85	350
	TFX-06NI-MM0550	2"	52,5	550	85	350
	TFX-06NI-MM0630	2"	52,5	630	85	350
	TFX-06NI-MM0700	2"	52,5	700	85	350
	TFX-06NI-MM0780	2"	52,5	780	85	350
	TFX-06NI-MM0860	2"	52,5	860	85	350
	TFX-06NI-MM0935	2"	52,5	935	85	350
	TFX-06NI-MM1010	2"	52,5	1010	85	350
	TFX-06NI-MM1060	2"	52,5	1060	85	350

Para especificar:

Código + Tipo de rosca + tipo conexão + comprimento
 TFX-02 N MM 0350

TFX-02NI-MM0350 – Tubo Flexível Ø3/4" NPT, macho-macho com comprimento 350mm.