

Componente para Botoeiras a Prova de Explosão Comutador Rotativo

MODELO CA



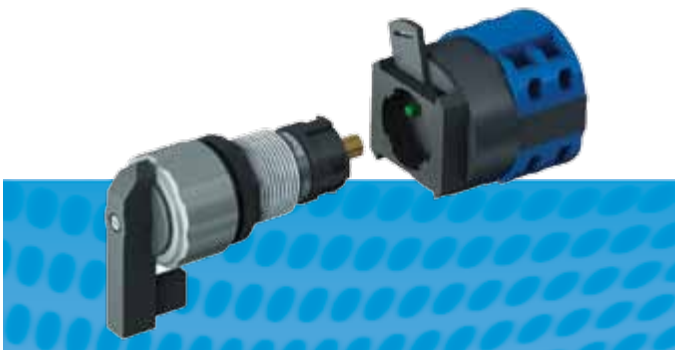
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Ex d IIC Gb IP65



CARACTERÍSTICAS

Tensão Nominal: Até 690V/ Max. 20A

Capacidade de manobra para	AC 3	AC 15	AC 22A	AC 23A
220 - 240 V	3,0kW	5A	20A	3,7 kW
380 - 440 V	5,5kW	4A	20A	7,5kW



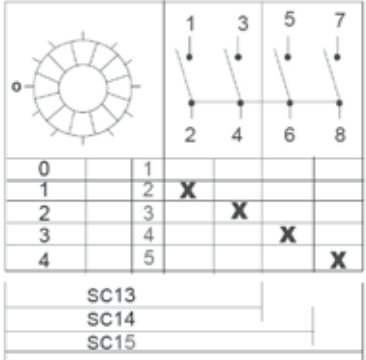
Capacidade de Manobra em CC					
Cargas	-	24V	48V	60V	110V
Cargas resistivas ≤ 1ms	20A	20A	12A	4,5A	1A
Cargas indutivas = 50ms	20A	12A	2A	1A	0,4A

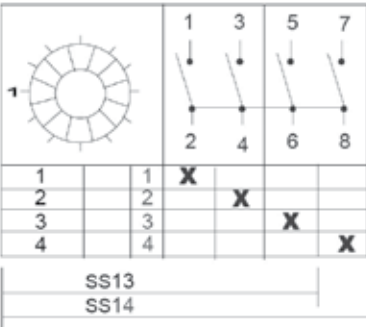
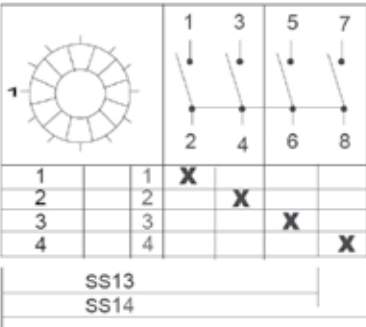
Terminais: 2 x 2,5 mm

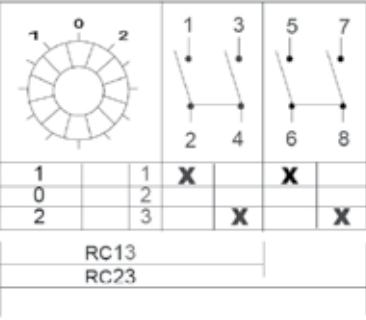
Peso Aprox.: 0,092 Kg

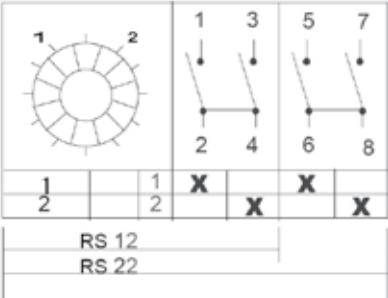
FUNÇÃO

Interruptor 45°	N° Pólos	N° Posições	Esquema
IQ12	1	2	
IQ22	2	2	
Interruptor 90°	N° Pólos	N° Posições	Esquema
IN12	1	2	
IN22	2	2	
IN32	3	2	
IN42	4	2	

Seletor com posição zero	Nº Pólos	Nº Posições	Esquema																														
SC13	1	3	 <table><tr><td>0</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>2</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table> SC13 SC14 SC15	0		1				1		2	X			2		3		X		3		4			X	4		5			X
0		1																															
1		2		X																													
2		3		X																													
3		4			X																												
4		5			X																												
SC14	1	4																															
SC15	1	5																															

Seletor sem posição zero	Nº Pólos	Nº Posições	Esquema
SS13	1	3	
SS14	1	4	

Reversor com posição zero	Nº Pólos	Nº Posições	Esquema
RC13	1	3	
RC23	2	3	

Reversor sem posição zero	Nº Pólos	Nº Posições	Esquema
RS12	1	2	
RS22	2	2	

Para especificar:
Código + Função
CA IN12