

Luminária LED para galpões e armazéns




Economia de energia de até 69% em relação às luminárias de haleta metálico de 400W

Aplicações:


- Ambientes que requerem níveis de iluminação contínuos e uniformes
- Áreas em que as luzes são apagadas e acendidas com frequência
- Áreas em que a troca de lâmpadas é difícil ou que exigem a interrupção da produção para manutenção
- Instalações industriais, linhas de produção, empacotamento, depósitos
- Ideal para ambientes internos

Características:

- Economia de energia de até 69% em relação às luminárias com lâmpadas vapor metálico de 400W

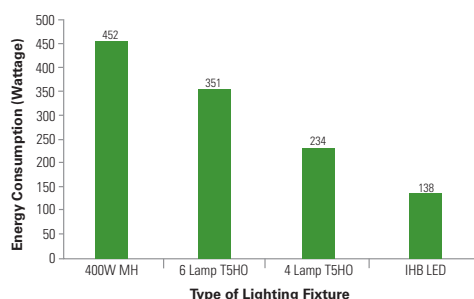

- 60.000 horas (tempo de vida) de operação sem manutenção proporciona economia de mão-de-obra e materiais

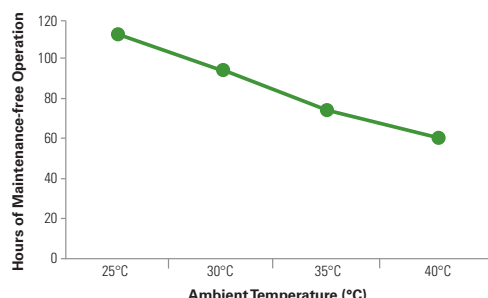

- Temperatura operacional ambiente de -30°C a +40°C
- Distribuição uniforme ampla, garantindo níveis ótimos de iluminação para instalações a alturas de 5,5 m a 7,6 m
- Controle por sensor de presença para possibilitar menor consumo de energia e maior vida útil da luminária de LED - OPCIONAL
- Acessório para instalação pendente por cabo de aço
- Driver 347-480 VAC – OPCIONAL

Características Elétricas:

- 100 VAC a 277 VAC 50/60 Hz
- 347 VAC a 480 VAC 50/60 Hz

Tensão	F.P.	THD	Corrente (A)
120	0.995	8.16%	1.178
277	0.950	12.3%	0.524

Especificações:

Especificações principais	
Lúmens (Típico)†	13,940
Potência	141W (at 120 VAC); 138W (at 277 VAC)
Lúmens por Watt (LPW)	99
Temperatura de cor	5,000K
CRI	>70
Faixa de tensão (VAC)	100-277V, 347-480V; 50/60 Hz
Fator de Potência	0.95 at 277 VAC
Distorção Harmônica	12.3% at 277 VAC
Temperatura Operacional	-30°C to +40°C
Tempo de vida	60,000 horas a +40°C
Garantia	5 anos**

† +/- 10% tolerância.

Informações para pedido:

N. no referência	Descrição
IHB13L2A/UNV1	Industrial High Bay, 13,940 Lúmens, Pendente, ¾"
	100-277 VAC

NOTA: Para 347-480 VAC, substitua /UNV1 por /UNV34.

Opcionais:

Sufixo

- Gancho e cabo para fixação para pendente hub ¾" **HC**

Acessórios (Pedidos separadamente):

N. Ref. (Pedido separadamente)


- Kit sensor de presença, entrada, ¾" **IOS2/UNV1‡**
- Kit gancho e cabo **IHB HC KIT**
- Jogo de troca do driver **IHB PS/UNV1 KIT**

‡Para 347-480 VAC, substitua /UNV1 por /UNV34.






Características:

- (A) Drivers intercambiáveis de alta eficiência.
- (B) Corpo metálico de chapa pintada a pó, na cor branca.
- (C) Suporte de montagem para eletroduto 3/4" ou kit para fixação por cabo de aço
- (D) Dissipadores otimizados a fim de garantir a vida útil.
- (E) Duas placas de LED independentes para iluminação uniforme.
- (F) Lente em vidro temperado.

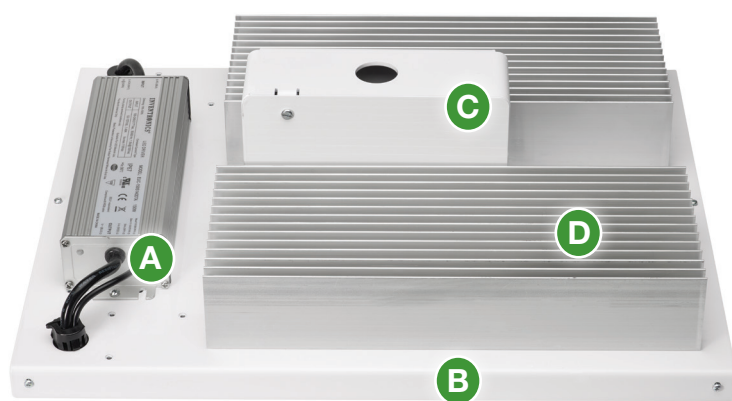

Dimensões:

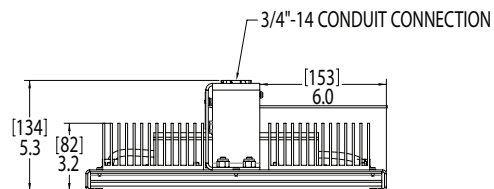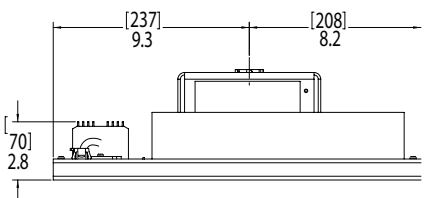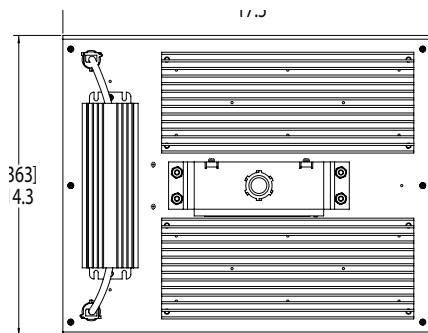

Para mais informações:

Caso necessite de maior assistência,
contate um Distribuidor Eaton autorizado,
o Escritório de Vendas ou o Departamento
de Atendimento ao Consumidor.

EUA (Sede Global):**Eaton's Crouse-Hinds Business**

Wolf & Seventh North Streets
Syracuse, NY 13221
(866) 764-5454
FAX: (315) 477-5179
FAX somente para pedidos: (866) 653-0640
crouse.customerctr@cooperindustries.com

Canadá:**Cooper Crouse-Hinds Canada**

Toll Free: 800-265-0502
FAX: (800) 263-9504
FAX somente para pedidos: (866) 653-0645

México/América Latina /Caribe:**Cooper Crouse-Hinds, S.A. de C.V.**

52-555-804-4000
FAX: 52-555-804-4020
mxmercadotecnia@cooperindustries.com

Europa (Alemanha):**Cooper Crouse-Hinds GmbH**

49 (0) 6271 806-500
49 (0) 6271 806-476
sales.CCH.de@cooperindustries.com

Oriente Médio (Dubai):**Cooper Crouse-Hinds LLC**

971 4 4272500
FAX: 971 4 4298521
sales.CCH.me@cooperindustries.com

Singapore:**Cooper Crouse-Hinds Pte. Ltd.**

65-6645-9888
FAX: 65-6297-4819
chsi-sales@cooperindustries.com

China:**Cooper Crouse-Hinds Pte. Ltd.**

86-21-2899-3600
FAX: 86-21-2899-4055
cchsales@cooperindustries.com

Coreia:**Cooper Crouse-Hinds Korea**

82-2-3484-6783
82-2-3484-6778
CCHK-sales@cooperindustries.com

Austrália:**Cooper Electrical Australia**

61-2-8787-2777
FAX: 61-2-9609-2342
CEASales@cooperindustries.com

Índia:**Cooper India Pvt. Ltd.**

91-124-4683888
FAX: 91-124-4683899
cchindia@cooperindustries.com