

Prensa Cabos para cabo Armado e não armado



IP66

IP67

IP68

DADOS CONSTRUTIVOS

Fabricados em alumínio, latão naval, latão niquelado ou aço inox, junta de vedação em neoprene e anel de deslizamento em aço inox. Roscas NPT, BSP, Métrica e PG.

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Zonas 1 e 2

Grupos IIA, IIB e IIC

Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com as normas vigentes de equipamentos para instalação em atmosferas explosivas.

Ex-d

Ex-e



Ex-n

APLICAÇÃO

Utilizado para entradas e saídas de condutores elétricos em invólucros a prova de explosão e segurança aumentada.


DEFORMAÇÃO A FRIO

Texto extraído da Norma NBR IEC 60079-14
Definição: "Deformação a frio" pode ser descrita mais completamente como "materiais termoplásticos que deformam quando submetidos a pressões na temperatura ambiente".

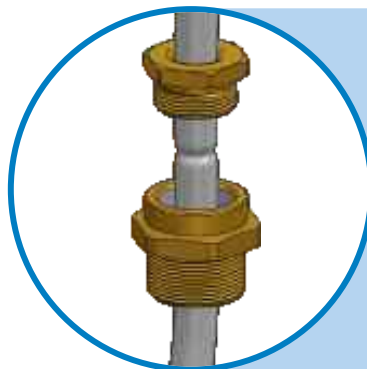

PREVENÇÃO À DEFORMAÇÃO A FRIO

Os prensa cabos da Blinda foram projetados de forma à prevenir que ocorra "Deformação a Frio" nos cabos. Tal efeito pode afetar significativamente a proteção do equipamento através da ruptura da isolamento dos condutores e da proteção mecânica do cabo.

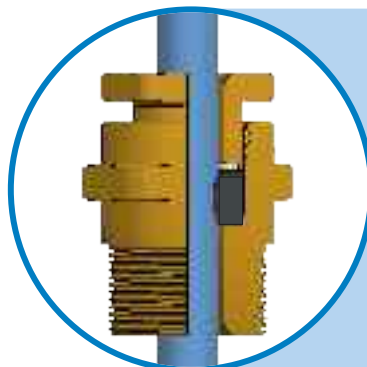

Confira os dados técnicos de cada modelo em produtos \ conexões

