

Soluções gerais em plugues e tomadas para áreas classificadas



Powering Business Worldwide

Plugues e tomadas de segurança aumentada – 16A até 125A

Zonas 1, 2, 21 e 22

Uma boa conexão

Nós fornecemos energia elétrica onde se faz necessário, mesmo em áreas classificadas para as Zonas 1, 2, 21 e 22.

Equipamentos elétricos móveis têm geralmente altos requisitos no fornecimento de energia. Plugues e tomadas robustas com uma alta resistência a ação química são muito importantes.

Alto padrão de segurança, fixação estável e contato sem falhas mesmo sob vibração ou sob efeitos de um ambiente atmosférico agressivo são a base para uma utilização segura e confiável.

Os plugues e tomadas Crouse-Hinds series oferecem além da tecnologia comprovada, detalhes inovadores. O novo sistema de codificação das tomadas e plugues com diversas versões oferece diferentes soluções para uma utilização segura em todos os ambientes. Para o fornecimento de energia de reparo em áreas classificadas, existe uma versão especialmente concebida disponível que cumpre todos os requisitos de segurança necessários.

A tomada de sobrepor Crouse-Hinds series pode ser montada em estrutura pré-instalada sem ter que usar ferramentas, instalação sem uma permissão de trabalho a quente.

Características

- Contatos níquelados
- Baixa força de inserção
- Grau de proteção IP66 mesmo com o conjunto conectado
- Capacidade de comutação AC-3
- Contatos lamelares autolimpantes, baixa resistência de transição
- Comutação liga / desliga de todos os polos



16A 3, 4 e 5 polos até 690V

Zona 1, 2, 21 e 22



Tomada de sobrepor



Tomada de embutir



Acoplador








Plugue

Dados técnicos

Tomadas e plugues 16A	
Marcação	Ex db e [ia] IIC T6 Gb IP66 / Ex tb IIC T80°C Db IP66
Temperatura ambiente	-20°C até +40°C
Tensão nominal	até 400 V, (3-polos) / 690 V, (4-polos) / 500 V, (5-polos) ca
Corrente nominal	16 A
Frequência	até 400 Hz
Tensão nominal / capacidade de interrupção nominal AC-3	U 250 V / I 16 A (3-polos) U 690 V / I 16 A (4-polos) U 500 V / I 16 A (5-polos)
Fusível de back-up externo	sem proteção térmica: 16 A com proteção térmica: 35 A gL (corrente nominal 16 A)
Classe de proteção	I
Grau de proteção conforme NBR IEC 60529	IP66
Tomada de sobrepor	
Entrada de cabos	1 x prensa cabos M25 , 1 x M25 plugue plástico ou 2 x rosas metálicas M20 com plugue plástico
Terminais de conexão	2 x 1 - 4 mm ²
Material do invólucro	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Plugue	
Entrada de cabos	Ø 8 - 19 mm (3-polos) Ø 8 - 21 mm (4-polos) Ø 12 - 21 mm (5-polos)
Terminais de conexão	1 x 1.0 - 2.5 mm ²
Material do invólucro	Poliamida
Acoplador	
Entrada de cabos	Ø 8 - 19 mm (3-polos) Ø 8 - 21 mm (4-polos) Ø 12 - 21 mm (5-polos)
Terminais de conexão	2 x 1 - 4 mm ²
Material do invólucro	Poliamida
Tomada de embutir	
Terminais de conexão	2 x 1 - 4 mm ²
Material do invólucro	Poliamida

Codificação

Tensão	h	Tipo	Contato auxiliar	Entrada de cabos	Peso	Código	
16 A 3-polos							
110-130 V		Tomada sobrepor	—	M25 KU	1.2 kg	GHG 511 4304 R0001	
		Tomada sobrepor	—	M20 GE	1.2 kg	GHG 511 4304 R0002	
		Tomada sobrepor	—	M20 ME	1.3 kg	GHG 511 4304 R3001	
		Tomada sobrepor	—	M20 GM	1.3 kg	GHG 511 4304 R3003	
		Tomada de embutir			0.4 kg	GHG 511 8304 R0001	
		Acoplador			0.7 kg	GHG 511 3304 R0001	
		4 h	Plugue			0.35 kg	GHG 511 7304 R0001
16 A 3-polos							
200-250 V		Tomada sobrepor	—	KU	1.2 kg	GHG 511 4306 R0001	
		Tomada sobrepor	—	GE	1.2 kg	GHG 511 4306 R0002	
		Tomada sobrepor	—	ME	1.3 kg	GHG 511 4306 R3001	
		Tomada sobrepor	—	GM	1.3 kg	GHG 511 4306 R3003	
		Tomada de embutir			0.4 kg	GHG 511 8306 R0001	
		Acoplador			0.7 kg	GHG 511 3306 R0001	
		6 h	Plugue			0.35 kg	GHG 511 7306 R0001
16 A 4-polos							
200-250 V		Tomada sobrepor	—	KU	1.8 kg	GHG 511 4409 R0001	
		Tomada sobrepor	—	ME	1.9 kg	GHG 511 4409 R3001	
		Tomada sobrepor	—	GM	2.0 kg	GHG 511 4409 R3003	
		Tomada sobrepor			1.0 kg	GHG 511 8409 R0001	
		Tomada de embutir			1.7 kg	GHG 511 3409 R0001	
		Acoplador			0.7 kg	GHG 511 7409 R0001	
		9 h					
380-415 V		Tomada sobrepor	—	KU	1.8 kg	GHG 511 4406 R0001	
		Tomada sobrepor	—	ME	1.9 kg	GHG 511 4406 R3001	
		Tomada sobrepor	—	GM	2.1 kg	GHG 511 4406 R3003	
		Tomada sobrepor	Sim	KH	1.8 kg	GHG 511 4406 R0501	
		Tomada de embutir			1.0 kg	GHG 511 8406 R0001	
		Acoplador			1.7 kg	GHG 511 3406 R0001	
		6 h	Plugue			0.7 kg	GHG 511 7406 R0001
480-500 V		Tomada sobrepor	—	KU	1.8 kg	GHG 511 4407 R0001	
		Tomada sobrepor	—	ME	1.9 kg	GHG 511 4407 R3001	
		Tomada sobrepor	Sim	KH	1.8 kg	GHG 511 4407 R0501	
		Tomada de embutir			1.0 kg	GHG 511 8407 R0001	
		Acoplador			1.7 kg	GHG 511 3407 R0001	
		7 h	Plugue			0.7 kg	GHG 511 7407 R0001
		600-690 V		Tomada sobrepor	—	KU	1.8 kg
Tomada sobrepor	—			ME	1.9 kg	GHG 511 4405 R3001	
Tomada sobrepor	Sim			KH	1.8 kg	GHG 511 4405 R0501	
Tomada de embutir					1.0 kg	GHG 511 8405 R0001	
Acoplador					1.7 kg	GHG 511 3405 R0001	
5 h	Plugue					0.7 kg	GHG 511 7405 R0001
16 A 5-polos							
200-250 V		Tomada sobrepor	—	KU	1.8 kg	GHG 511 4506 R0001	
Tomada sobrepor		—	ME	1.9 kg	GHG 511 4506 R3001		
Tomada sobrepor		Sim	KH	1.8 kg	GHG 511 4506 R0501		
Tomada sobrepor		—	GM	2.1 kg	GHG 511 4506 R3003		
Embutir				1.0 kg	GHG 511 8506 R0001		
Acoplador				1.7 kg	GHG 511 3506 R0001		
6 h		Plugue			0.7 kg	GHG 511 7506 R0001	

KU = 1 x prensa-cabos de plástico M25 , 1 x bujão plástico M25


KH = 2 x prensa-cabos de plástico M25, aux. contato, 1 NA

ME = 2 x rosca metálica M20


GE = 2x rosca plástica M20

GM = 2 x rosca metálica M20 com bujão, com parafuso de aterramento externo M6


Dimensões

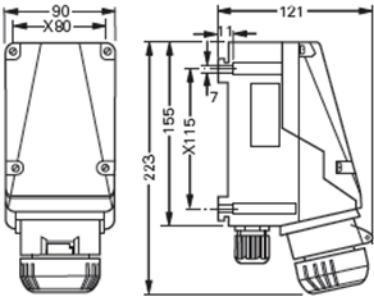


Tomada de sobrepor 3 polos

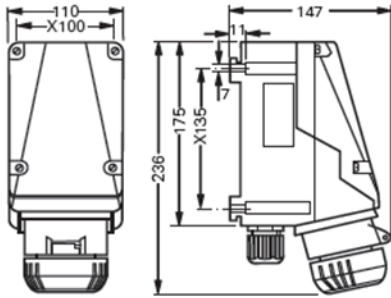


Tomada de sobrepor 4/5 polos




Plugue 3 polos




Plugue 4/5 polos

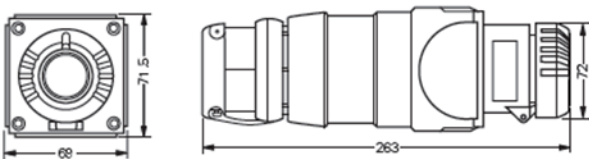


Acoplador 3 polos

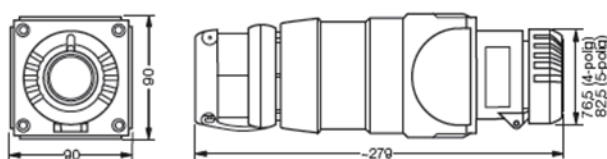


Acoplador 4/5 polos

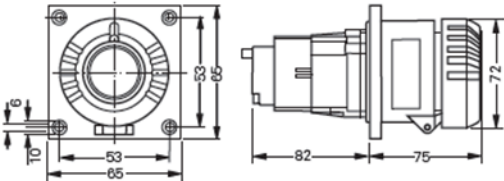


Tomada de embutir 3 polos

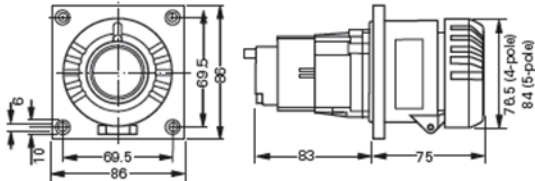

Tomada de embutir 4/5 polos





Dimensões de montagem tomada de embutir



Dimensões de montagem tomada de embutir

Diagrama de ligação

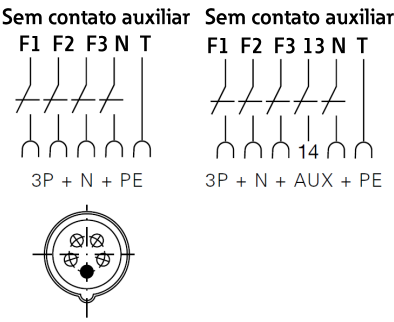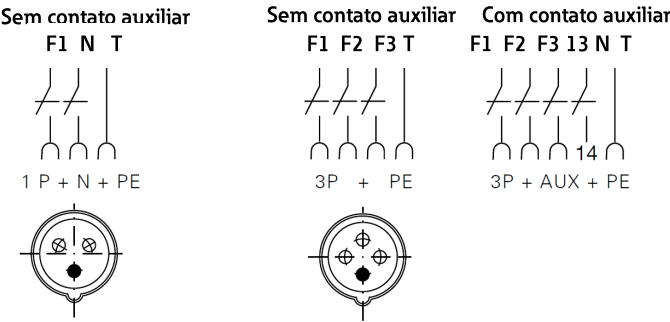

32A 4 até 690V e 5 polos até 415V

Zona 1, 2, 21 e 22



Tomada de sobrepor



Tomada de embutir





Acoplador



Plugue

Dados técnicos

Tomadas e plugues 32A	
Marcação	Ex db e [ia] IIC T6 Gb IP66 / Ex tb IIIC T80°C Db IP66
Temperatura ambiente	-20°C até +40°C
Tensão nominal	Até 690 V
Corrente nominal	32 A
Frequência	Até 400 Hz
Tensão nominal / capacidade de interrupção nominal AC-3	U 690 V / I 32 A
Fusível de back-up externo	sem proteção térmica: 35 A com proteção térmica: 50 A gL (corrente nominal 32 A)
Classe de proteção	I
Grau de proteção conforme NBR IEC 60529	IP66
Tomada de sobrepor	
Entrada de cabos	1 x M40, 1 x M40 plugue plástico ou 2 x roscas metálicas M32 com plugue plástico
Terminais de conexão	2 x 4 - 10 mm ²
Material do invólucro	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Plugue	
Entrada de cabos	Ø 12 - 28 mm
Terminais de conexão	1.0 - 6.0 mm ²
Material do invólucro	Poliamida
Acoplador	
Entrada de cabos	Ø 12 - 28 mm
Terminais de conexão	2 x 4 - 10 mm ²
Material do invólucro	Poliamida
Tomada de embutir	
Terminais de conexão	2 x 4 - 10 mm ²
Material do invólucro	Poliamida

Tensão	h	Tipo	Contato auxiliar	Entrada de cabos	Peso	Código
Tipo 32 A 4-polos						
200-250 V		Tomada de sobrepôr	—	KU	1.8 kg	GHG 512 4409 R0001
		Tomada de sobrepôr	—	ME	1.9 kg	GHG 512 4409 R3001
		Tomada de sobrepôr	—	GM	2.0 kg	GHG 512 4409 R3003
		Tomada de embutir			1.0 kg	GHG 512 8409 R0001
		Acoplador			1.7 kg	GHG 512 3409 R0001
	9 h	Plugue			0.7 kg	GHG 512 7409 R0001
380-415 V		Tomada de sobrepôr	—	KU	1.8 kg	GHG 512 4406 R0001
		Tomada de sobrepôr	—	ME	1.9 kg	GHG 512 4406 R3001
		Tomada de sobrepôr	Sim	KH	1.8 kg	GHG 512 4406 R0501
		Tomada de sobrepôr	—	GM	2.0 kg	GHG 512 4406 R3003
		Tomada de embutir			1.0 kg	GHG 512 8406 R0001
	6 h	Acoplador			1.7 kg	GHG 512 3406 R0001
		Plugue			0.7 kg	GHG 512 7406 R0001
480-500 V		Tomada de sobrepôr	—	KU	1.8 kg	GHG 512 4407 R0001
		Tomada de sobrepôr	—	ME	1.9 kg	GHG 512 4407 R3001
		Tomada de sobrepôr	Sim	KH	1.8 kg	GHG 512 4407 R0501
		Tomada de embutir			1.0 kg	GHG 512 8407 R0001
		Acoplador			1.7 kg	GHG 512 3407 R0001
	7 h	Plugue			0.7 kg	GHG 512 7407 R0001
600-690 V		Tomada de sobrepôr	—	KU	1.8 kg	GHG 512 4405 R0001
		Tomada de sobrepôr	—	ME	1.9 kg	GHG 512 4405 R3001
		Tomada de sobrepôr	Sim	KH	1.8 kg	GHG 512 4405 R0501
		Tomada de embutir			1.0 kg	GHG 512 8405 R0001
		Acoplador			1.7 kg	GHG 512 3405 R0001
	5 h	Plugue			0.7 kg	GHG 512 7405 R0001
Tipo 32 A 5-polos						
200-250 V		Tomada de sobrepôr	—	KU	1.8 kg	GHG 512 4506 R0001
380-415 V		Tomada de sobrepôr	—	ME	1.9 kg	GHG 512 4506 R3001
		Tomada de sobrepôr	Sim	KH	1.8 kg	GHG 512 4506 R0501
		Tomada de sobrepôr	—	GM	2.0 kg	GHG 512 4506 R3003
		Tomada de embutir			1.0 kg	GHG 512 8506 R0001
		Acoplador			1.7 kg	GHG 512 3506 R0001
6 h	Plugue			0.7 kg	GHG 512 7506 R0001	


KU = 1 x prensa-cabos de plástico M40, 1 x bujão plástico M40

KH = 2 x prensa-cabos de plástico M40, 1 prensa-cabos de plástico, com contato auxiliar


ME = 2 x rosca metálica M32 com bujão plástico

GM = 2 x rosca metálica M32 com bujão, com parafuso de aterramento externo M6


Dimensões

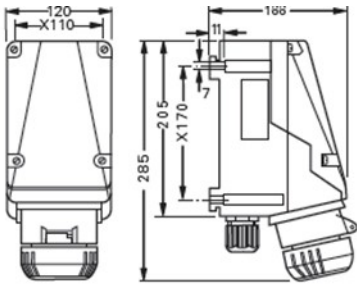


Tomada de sobrepor 4 polos




Plugue 4 polos

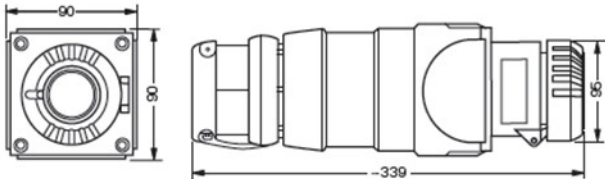


Acoplador 4 polos

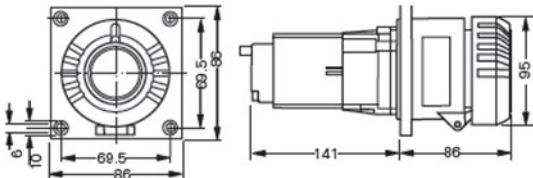


Tomada de embutir 4 polos




Dimensões de montagem tomada de embutir

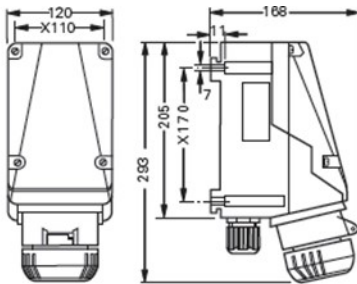


Tomada de sobrepor 5 polos




Plugue 5 polos

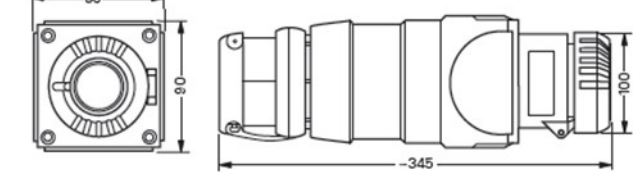

Acoplador 5 polos

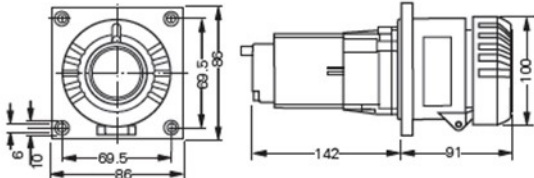

Tomada de embutir 5 polos




Dimensões de montagem tomada de embutir

Diagrama de ligação

Sem contato auxili-

F1 F2 F3 T




3P + PE



Com contato auxiliar

F1 F2 F3 13 N T




3P + AUX + PE



Sem contato auxiliar

F1 F2 F3 N T



3P + N + PE



Com contato auxiliar

F1 F2 F3 13 N T



3P + N + AUX + PE



63A 4 e 5 polos até 690V

Zona 1, 2, 21 e 22






Tomada de sobrepor



Plugue

Dados técnicos

Tomadas e plugues 63A	
Marcação	Ex db e IIC T6/T5 Gb IP66 / Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
Temperatura ambiente	-20°C até +40°C
Tensão nominal	Até 690 V
Corrente nominal	63 A
Frequência	Até 400 Hz
Tensão nominal / capacidade de interrupção nominal AC-3	U 690 V / 63 A
Fusível de back-up externo	sem proteção térmica: 63 A com proteção térmica: 80 A gL (corrente nominal 63 A)
Classe de proteção	I
Grau de proteção conforme NBR IEC 60529	IP66
Tomada de sobrepor	
Entrada de cabos	1 x M50 , 1 x M50 plugue plástico 2 x rosas metálicas M50 com plugue plástico
Terminais de conexão	2 x 4 - 25 mm ²
Material do invólucro	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Plugue	
Entrada de cabos	Ø 19 - 34 mm
Terminais de conexão	1x4 -1 6.0 mm ²
Material do invólucro	Poliamida

Tensão	h	Tipo	Contato auxiliar	Entrada de cabos	Peso	Código
Tipo 63 A 4-polos						
200-250 V		Tomada de sobrepor	–	KU	8.1 kg	GHG 514 4409 R0001
		Tomada de sobrepor	–	ME	8.2 kg	GHG 514 4409 R3001
		Plugue			0.75 kg	GHG 514 7409 R0001
380-415 V		Tomada de sobrepor	–	KU	8.1 kg	GHG 512 4406 R0001
		Tomada de sobrepor	–	ME	8.2 kg	GHG 514 4406 R3001
		Tomada de sobrepor	Sim	KH	8.2 kg	GHG 514 4406 R0301
		Tomada de sobrepor	–	GM	8.2 kg	GHG 514 4406 R5003
		Plugue			0.75 kg	GHG 514 7406 R0001
480-500 V		Tomada de sobrepor	–	KU	8.1 kg	GHG 514 4407 R0001
		Tomada de sobrepor	–	ME	8.2 kg	GHG 514 4407 R3001
		Tomada de sobrepor	Sim	KH	8.2 kg	GHG 514 4407 R0501
		Tomada de sobrepor		GM	8.2 kg	GHG 514 4407 R3003
		Plugue			0.75 kg	GHG 514 7407 R0001
600-690 V		Tomada de sobrepor	–	KU	8.1 kg	GHG 514 4405 R0001
		Tomada de sobrepor	–	ME	8.2 kg	GHG 514 4405 R3001
		Tomada de sobrepor	Sim	KH	8.2 kg	GHG 514 4405 R0501
		Tomada de sobrepor		GM	8.2 kg	GHG 514 4405 R3002
		Plugue			0.75 kg	GHG 514 7405 R0001
Tipo 63 A 5-polos						
200-250 V		Tomada de sobrepor	–	KU	8.1 kg	GHG 514 4506 R0001
Tomada de sobrepor		–	ME	8.2 kg	GHG 514 4506 R3001	
380-415 V		Tomada de sobrepor	Sim	KH	8.2 kg	GHG 514 4506 R0501
		Tomada de sobrepor	–	GM	8.2 kg	GHG 514 4506 R3018
		Plugue			0.75 kg	GHG 514 7506 R0001


KU = 1 x prensa-cabos de plástico M50 , 1 x bujão plástico M50

KH = 1 x prensa-cabos de plástico M50, 1 x prensa-cabos de plástico M25, com contato auxiliar


ME = 2 x rosca metálica M40 com bujão plástico

GM = 2 x rosca metálica M40 com bujão, com parafuso de aterramento externo M8

Dimensões

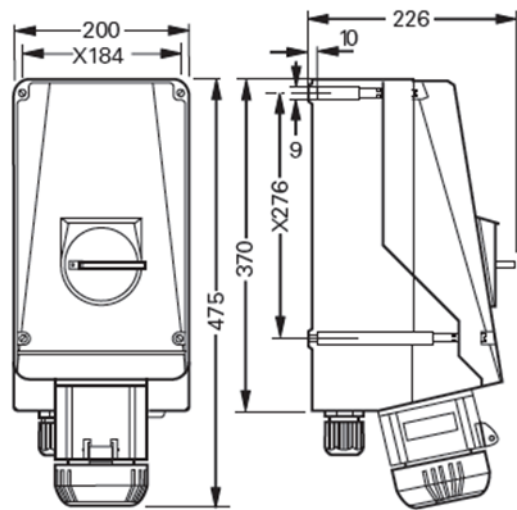


Tomada de sobrepor 4/5 polos

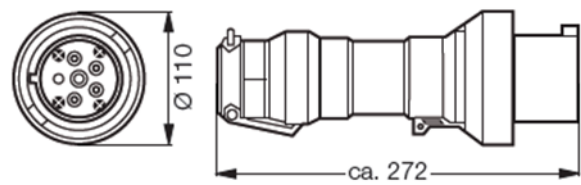


Plugue 4/5 polos

Diagrama de ligação



Sem contato auxiliar




Com contato auxiliar



Sem contato auxiliar



Com contato auxiliar



125A 4 e 5 polos até 690V

Zona 1, 2, 21 e 22








Tomada de sobrepor



Plugue

Dados técnicos

Tomadas e plugues 125A	
Marcação	Ex db e IIC T6/T5 Gb IP66 / Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
Temperatura ambiente	-25°C até +45°C
Tensão nominal	Até 690 V
Corrente nominal	125 A
Frequência	Até 400 Hz
Tensão nominal / capacidade de interrupção nominal AC-3	U 690 V / 125 A
Fusível de back-up externo	sem proteção térmica: 125 A com proteção térmica: 160 A gL (corrente nominal 125 A)
Classe de proteção	I
Grau de proteção conforme NBR IEC 60529	IP66
Tomada de sobrepor	
Entrada de cabos	1 x prensa cabos M63, 1 x M63 plugue plástico ou 2 x roscas metálicas M50 com plugue plástico
Terminais de conexão	2 x 4 - 70 mm ² / com terminal redondo 1x120mm ²
Material do invólucro	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Plugue	
Entrada de cabos	Ø 31 - 55 mm
Terminais de conexão	1x4 - 35 mm ² / com terminais de cabo pino 1x50mm ²
Material do invólucro	Poliamida

Tensão	h	Tipo	Contato auxiliar	Entrada de cabos	Peso	Código
Tipo 125 A 4-polos						
200-250 V		Tomada de sobrepor	–	KU	12.3 kg	GHG 515 4409 R0001
		Tomada de sobrepor	–	KU	12.5 kg	GHG 515 4409 R3001
		Tomada de sobrepor	–	ME	12.5 kg	GHG 515 4409 R0501
		Plugue			1.5 kg	GHG 515 7409 R0001
380-415 V		Tomada de sobrepor	–	KU	12.3 kg	GHG 515 4406 R0001
		Tomada de sobrepor	–	ME	12.5 kg	GHG 515 4406 R3001
		Tomada de sobrepor	Sim	KH	12.5 kg	GHG 515 4406 R0501
		Tomada de sobrepor	–	GM	12.5 kg	GHG 515 4406 R3003
6 h		Plugue			1.5 kg	GHG 515 7406 R0001
480-500 V		Tomada de sobrepor	–	KU	12.3 kg	GHG 515 4407 R0001
		Tomada de sobrepor	–	ME	12.5 kg	GHG 515 4407 R3001
		Tomada de sobrepor	Sim	KH	12.5 kg	GHG 515 4407 R0501
		Tomada de sobrepor		GM	12.5 kg	GHG 515 4407 R3002
7 h		Plugue			1.5 kg	GHG 515 7407 R0001
600-690 V		Tomada de sobrepor	–	KU	12.3 kg	GHG 515 4405 R0001
		Tomada de sobrepor	–	ME	12.5 kg	GHG 515 4405 R3001
		Tomada de sobrepor	Sim	KH	12.5 kg	GHG 515 4405 R0501
		Tomada de sobrepor		GM	12.5 kg	GHG 515 4405 R3002
5 h		Plugue			1.5 kg	GHG 515 7405 R0001
Tipo 125 A 5-polos						
200-250 V		Tomada de sobrepor	–	KU	13.0 kg	GHG 515 4506 R0001
380-415 V		Tomada de sobrepor	–	ME	13.2 kg	GHG 515 4506 R3001
		Tomada de sobrepor	Sim	KH	13.2 kg	GHG 515 4506 R0501
		Tomada de sobrepor	–	GM	13.2 kg	GHG 515 4506 R3005
6 h		Plugue			1.2 kg	GHG 515 7506 R0001


KU = 1 x prensa-cabos de plástico M63 , 1 x bujão plástico M40

KH = 2 x prensa-cabos de plástico M63, 1 prensa-cabos plástico M25 , com aux. contato, 1 NA


ME = 2 x rosca metálica M50 com bujão plástico

GM = 2 x rosca metálica M50 com bujão, com parafuso de aterramento externo M8

Dimensões

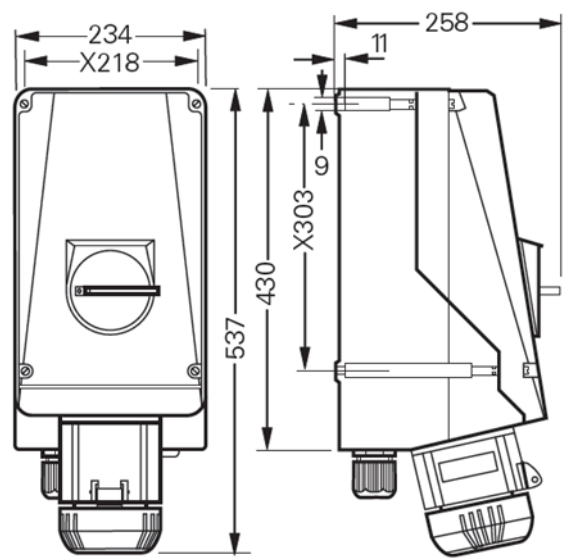


Tomada de sobrepor 4/5 polos

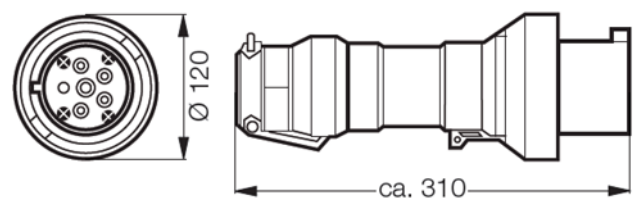

Plugue 4/5 polos

Diagrama de ligação

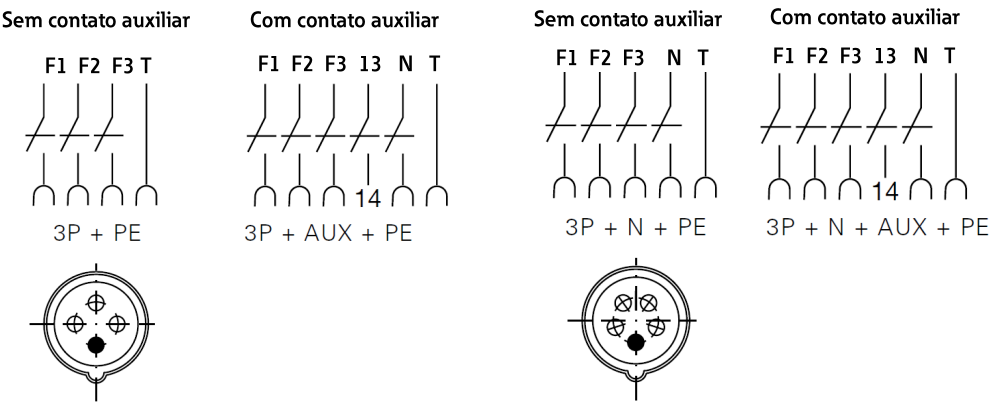

Placas de montagem para tomadas de sobrepor 16 A			
Tipo	Aplicação	Método de fixação	Código produto
Tamanho 4	Montagem em sobrepor	Encaixe	GHG 610 1953 R0126
Tamanho 4	Montagem em sobrepor	Encaixe	GHG 610 1953 R0126
Tamanho 4	Braçadeira em tubo	Encaixe	GHG 610 1953 R0130
Tampão para plugues 16 A			
Tipo			Código produto
Plugue 16 A 3-polos			GHG 510 1901 R0001
Plugue 16 A 4-polos			GHG 510 1901 R0002
Plugue 16 A 5-polos			GHG 510 1901 R0003
Acessórios para placas de montagem			
Tipo			Código produto
Conjunto de montagem para tubos de 1 "(Ø 27 - 30 mm) para placas de montagem com fixação de tubos			GHG 610 1953 R0020
Tampa de proteção para placa de montagem			
Tipo	Aplicação	Código produto	
Tamanho 4	para o tamanho da placa de montagem 4, encaixe	GHG 610 1955 R0107	
Placas de montagem para tomadas de sobrepor 32A			
Tipo	Aplicação	Método de fixação	Código produto
Tamanho 5	Montagem em sobrepor	Encaixe	GHG 610 1953 R0128
Tamanho 5	Montagem em sobrepor	Encaixe	GHG 610 1953 R0128
Tamanho 5	Braçadeira em tubo	Encaixe	GHG 610 1953 R0132
Tampão para plugues 32A			
Tipo			Código produto
Plugue 32 A 3-polos/4polos			GHG 510 1901 R0004
Plugue 32 A 5-polos			GHG 510 1901 R0005
Acessórios para placas de montagem			
Tipo			Código produto
Conjunto de montagem para tubos de 1 "(Ø 27 - 30 mm) para placas de montagem com fixação de tubos			GHG 610 1953 R0020
Tampa de proteção para placa de montagem			
Tipo	Aplicação	Código produto	
Tamanho 5	para o tamanho da placa de montagem 5, encaixe	GHG 610 1955 R0108	
Acessórios 63A			
Conjunto de terminais anel de 35/70 mm2 para tomada de sobrepor (6 + 2 peças)			GHG 514 4506 R0001
Tampão de plugue 4/5polos			GHG 514 4506 R3001
Conjunto de cabos de 35 mm² (5 peças, para tomada)			GHG 514 4506 R0501
Acessórios 125A			
Conjunto de terminais anel de 70/120 mm2 para tomada de sobrepor (4 + 1 peças)			GHG 260 1911 R0004
Tampão de plugue 4/5polos			GHG 510 1901 R0007
Conjunto de cabos de 50 mm² (5 peças, para tomada)			GHG 510 1916 R0002

Com tradição no mercado brasileiro, as conceituadas marcas Blinda, CEAG e Crouse-Hinds agora fazem parte da Eaton.

Essa junção permitiu a inclusão de produtos para áreas classificadas, como caixas de junção, painéis e comando, iluminação, tomadas e plugues, sinalização e comunicação, prensa cabos, conexões e instrumentação.

Com esse portfólio completo de soluções para atmosferas explosivas, a Eaton garante proteção e segurança às suas instalações.

Eaton
Porto Feliz
Rodovia Marechal Rondon KM125
Soamin – Porto Feliz – SP 18540-000
Brasil
Tel: 0800-00-EATON opção 6
Tel: 0800-00-32866 opção 6
www.eaton.com.br

São reservadas alterações nos produtos, nas informações contidas neste documento e nos preços, assim como erros e omissões. Apenas as confirmações de pedidos e a documentação técnica da Eaton são vinculativas. Fotos e imagens também não garantem um layout ou funcionalidade específicos. Seu uso, em qualquer forma, está sujeito à aprovação prévia pela Eaton. O mesmo se aplica às marcas comerciais. Os Termos e Condições da Eaton se aplicam, conforme mencionado nas páginas da Eaton na Internet e nas confirmações de pedidos da Eaton.

Eaton é uma marca registrada.

Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.